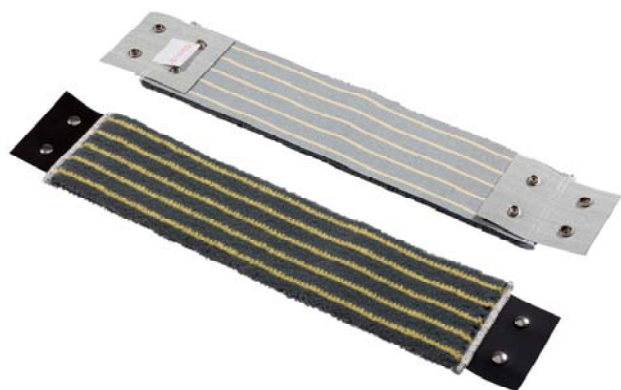


**Art. 3526**
**Frangia di lavaggio abrasiva con bottoni**

Aggiornato il 04.02.2015


**SPECIFICHE**

Dimensioni	45x11 cm.
Temperatura di lavaggio	60°-90° C
Numero di lavaggi	60
<b>N.B.: non usare ammorbidente e/o candeggina</b>	
Peso a secco	90 gr.
Confezione	Cartone da 10 pz
Controllo manuale di ogni singolo pezzo	
Materiale di imballo	Scatola cartone riciclabile

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Ideale per la pulizia di superfici dove è necessaria una forte azione meccanica.  
 Ottima su pavimentazioni con trattamenti antiscivolo, gomma bullonata, cucine e piscine.  
 E' utilizzabile in operazioni di deceratura manuale dove non è possibile utilizzare la monospazzola.

**FILATI - CARATTERISTICHE**

In ultramicrofibra: 80% poliestere 20% poliammide

**Poliammide**

Fibra costituita, nella sua struttura chimica, da gruppi amidici.  
 Le molecole elementari (monomeri) si uniscono per dare macromolecole (polimeri). Gli acidi minerali concentrati sciolgono o degradano la fibra.  
 Sostanzialmente inerte agli alcali, ottima resistenza in soluzioni saline, detergenti di sintesi e saponi.  
 Resiste praticamente a tutti i solventi.  
 Si scioglie in fenolo a 100°C ed in acido formico concentrato.  
 Ottima resistenza a tarne, muffe e batteri.

**Poliestere**

Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di estere di diolo ed acido tereftalico.  
 Elevata tenacità, poco sensibile all'invecchiamento, buona resistenza alla maggior parte degli acidi ed agli alcali deboli.  
 Eccellente resistenza agli agenti di sbianca ed ai prodotti ossidanti.  
 Ottima resistenza in soluzioni saline, detergenti di sintesi e saponi.  
 Resiste a tutti i solventi in commercio esclusi alcuni solventi fenolici.  
 Ottima resistenza a muffe e batteri.

**SUPPORTO PER AGGANCIO AL TELAIO**

Tessuto in Loopfix poliammide 100%

**CUCIRINO**

100% in poliestere ad alta tenacità.  
 Questo tipo di filato non è soggetto a decomposizione, non attaccabile da muffe e batteri.

**IMPATTO AMBIENTALE**


Prodotti tessili = smaltire come raccolta INDIFFERENZIATA (assimilabile ai rifiuti urbani)

Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001

