

art. 70500 - MicroMix

Frangia di lavaggio

MicroMix

Specifiche



43 x 13 cm



71 gr ($\pm 5\%$) a secco
106 gr ($\pm 10\%$) dopo centrifuga (800giri)
220 gr ($\pm 5\%$) bagnato nelle condizioni
d'uso raccomandate



50 pz/cartone

Scatola di cartone riciclabile



Descrizione

Frangia di lavaggio in microfibra e mix di altre fibre con lavorazione ritorta ad anello e con attacco velcro, cm 43x13

Caratteristiche

La frangia è composta da 4 strisce di filato ritorto ad anello cucite su supporto in poliestere.

2 strisce in filato microfibra ritorto ad anello (bianco): 100% poliestere per garantire un elevato livello di pulizia della superficie trattata, imprigionando e trattenendo lo sporco

4 strisce in filato open end e ritorto ad anello (grigio): 30% poliestere resistente ai lavaggi, all'usura e con grande capacità di trattenere lo sporco; 50% cotone per garantire ottimo assorbimento; 20% altre fibre

Utilizzabile con i nostri telai: art.7033 / art.7081 / art.34710

N.B: Non usare ammorbidente e/o candeggina (temperatura di lavaggio consigliata 60°C)

Vantaggi

Alta scorrevolezza su tutti i tipi di pavimento

Cattura lo sporco senza lasciare aloni

Elevata resistenza ai lavaggi in lavatrice

Indicata per pavimenti porosi con fughe larghe


Ottima capacità di raccogliere impurità come polvere e capelli

Ideale per la pulizia di manutenzione

Elevata capacità assorbente

Superfici

Adatta a tutti i tipi di pavimento

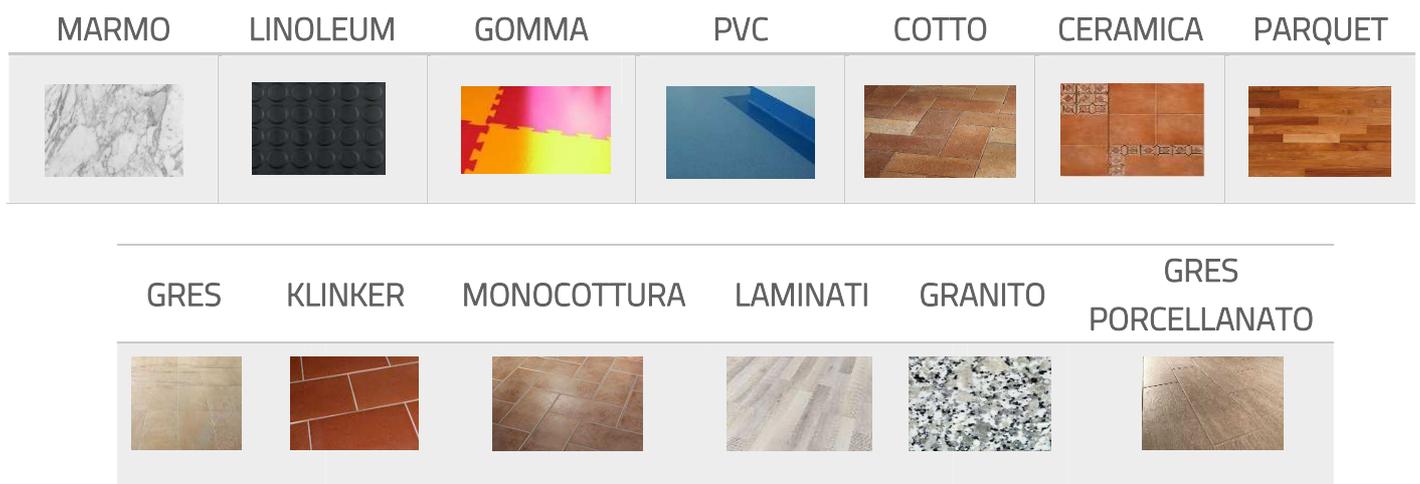

Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco: tra 20 e 25 m²

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco: tra 20 e 25 m²

Metodo di impregnazione con dosatore Tecno-Shower

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con velcro rivolto verso l'alto

Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~) 2,3 lt

(La quantità di acqua riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di superficie da trattare)

(Per maggiori dettagli, richiedere la scheda metodologia di impregnazione con dosatore Tecno-Shower)

Norme applicabili

Il prodotto non è soggetto a normativa CE

Il prodotto è coperto da assicurazione Responsabilità Civile di prodotto n° 38104009 stipulata presso Assicurazioni Generali S.p.a

Certificazioni

ISO 9001 - ISO 14001

Sistema Gestione Integrato (Qualità e Ambiente)

Garanzia di assenza lattice della gomma

Impatto ambientale

Prodotto tessile= smaltire come raccolta INDIFFERENZIATA (assimilabile ai rifiuti urbani)